

SHINKO
MOTORCYCLE TIRES



ИСТОРИЯ SHINKO

Основанная в 1946 году в Осаке, Япония, Shinko Group начала производство шин и камер для мотоциклов и уже более 70 лет предлагает широкий ассортимент продукции из резины, включая шины для двухколесных транспортных средств.

В 1973 году Shinko основала компанию по производству шин и камер в Чинджу, Корея. После формирования технологического альянса с Yokohama в 1996 году компания получила технологии и возможности для разработки радиальных и высокоскоростных шин. Кроме того, объединила японские технологии проектирования с корейскими производственными и управленческими мощностями.

Затем впервые в Корею компания начала производить радиальные шины под брендом Shinko и поставлять их в более чем 50 стран мира. Компания Shinko получила знаки качества KS Mark и E Mark, а также сертификаты ISO9001 и ISO14001. Не останавливаясь на достигнутом, компания постоянно стремится предоставить своим клиентам высочайший уровень качества. В настоящее время Shinko производит более 200 000 единиц мотоциклетных шин в месяц.

SR999 Long Haul



SHINKO

MOTORCYCLE TIRES

SR999

LONG HAUL TIRE

SR999 Long Haul была разработана для владельцев круизеров, которые требовательны к сроку службы и производительности шины. Шины SR999 идеально оптимизированы для дальних путешествий, поэтому Вы сможете в полной мере насладиться поездкой.

- Новый состав для повышенного срока службы и сцепления.
- Функциональные канавки протектора для превосходного сцепления на различных типах дорожного покрытия.
- Усиленный каркас для улучшения стабильности.
- Специальные слои корда обеспечивают превосходную стабильность и высокий индекс нагрузки.



Передняя



Задняя

Особенности и характеристики шины

- Абсолютно новый резиновый состав с высокой стойкостью к истиранию.
- Широкая центральная канавка для увеличения срока службы и повышенного комфорта.
- Тщательно подобранный рисунок протектора, структуры канавок и боковины обеспечивает исключительные характеристики.
- Высокопрочные материалы для повышенной стабильности.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR999F	110/90-19	62	H	2.50	26.85	4.33	Y	4	F	T/L	265	41
SR999F	80/90-21	54	H	1.85	26.73	3.27	Y	6	F	T/L	212	42
SR999F	130/80B17	65	H	3.00	25.28	5.24	Y	4	F	T/L	290	40
SR999F	120/70B21	68	V	3.50	27.72	4.84	Y	6	F	T/L	315	42
SR999F	130/70B18	69	H	3.50	25.16	5.08	Y	6	F	T/L	325	42
SR999F	130/60B19	67	H	3.50	25.20	5.08	Y	6	F	T/L	307	42
SR999F	100/90-19	61	H	2.50	26.06	4.09	Y	6	F	T/L	257	42
SR999F	130/90B16	73	H	3.00	25.20	5.31	Y	6	F	T/L	365	49
SR999R	180/70B15	82	H	5.00	25.12	7.17	Y	6	R	T/L	475	42
SR999R	150/90B15	80	H	3.50	25.59	5.98	Y	6	R	T/L	450	42
SR999R	170/70-16	75	H	4.50	25.39	6.69	Y	4	R	T/L	387	41
SR999R	140/90B16	77	H	3.50	25.98	5.67	Y	6	R	T/L	412	42
SR999R	170/80B15	83	H	4.00	25.79	6.77	Y	6	R	T/L	487	42
SR999R	160/70B17	79	H	4.50	25.91	6.42	Y	6	R	T/L	437	42
SR999R	130/90B16	73	H	3.00	25.28	5.24	Y	6	R	T/L	365	49
SR999R	180/55B18	84	H	5.50	25.91	7.01	Y	6	R	T/L	500	42
SR999R	MU85B16	77	H	3.50	25.98	5.67	Y	6	R	T/L	412	40
SR999R	150/80B16	77	H	3.50	25.51	5.91	Y	6	R	T/L	412	42
SR999R	180/65B16	81	H	5.00	25.16	7.20	Y	6	R	T/L	462	49

SR777 White Wall Series

Новая модель, разработанная для крузеров




Шины серии SR777 White Wall разработаны специально для крузеров и доступны в различных типоразмерах.



Передняя



Задняя


Особенности

- Белая боковина.
- Повышенный срок службы и индекс нагрузки.
- Высокопрочный 6-слойный корд (H:D) с усиленным каркасом.
- Индексы скорости H и V, бескамерная, 4- или 6-слойный корд.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR777	120/70-21 W/W	68	V	3.50	27.60	4.80	Y	6	F	T/L	315	42
SR777	150/80B16 W/W	77	H	3.50	25.43	5.91	Y	6	R	T/L	412	42
SR777	90/90-21 W/W	54	H	2.15	27.36	3.54	Y	4	F	T/L	212	42
SR777	100/90-19 W/W	61	H	2.50	26.10	3.98	Y	6	F	T/L	257	42
SR777	130/90B16 W/W	73	H	3.00	25.20	5.08	Y	6	F	T/L	365	49
SR777	140/80-17 W/W	69	H	3.50	25.83	5.59	Y	4	F	T/L	325	42
SR777	130/80-17 W/W	65	H	3.00	25.20	5.08	Y	4	F	T/L	290	42
SR777	130/90B16 W/W	73	H	3.00	25.20	5.08	Y	6	R	T/L	365	49
SR777	150/80-16 W/W	71	H	3.50	25.43	5.91	Y	4	F	T/L	345	42
SR777	170/80B15 W/W	83	H	4.00	25.71	6.69	Y	6	R	T/L	487	42
SR777	150/90B15 W/W	80	H	3.50	25.63	5.91	Y	6	R	T/L	450	42
SR777	170/70-16 W/W	75	H	4.50	25.28	6.61	Y	4	R	T/L	387	42
SR777	180/65B16 W/W	81	H	5.00	25.20	7.09	Y	6	R	T/L	462	49
SR777	130/60B19 W/W	67	H	3.50	25.16	5.08	Y	6	F	T/L	307	42
SR777	180/55B18 W/W	84	H	5.50	25.79	7.01	Y	6	R	T/L	500	42
SR777	MU85B16 W/W	77	H	3.50	25.92	5.60	Y	6	R	T/L	412	40
SR777	160/70-17 W/W	79	H	4.50	25.83	6.34	Y	6	R	T/L	437	42
SR777	130/70B18 W/W	69	H	3.50	25.16	5.08	Y	6	F	T/L	325	42
SR777	130/60-23 W/W	75	H	3.50	29.13	5.08	Y	6	F	T/L	387	42
SR777	180/70B15 W/W	82	H	5.00	24.92	7.09	Y	6	R	T/L	472	42
SR777	140/70B18 W/W	72	H	3.75	25.71	5.47	Y	6	R	T/L	355	42
SR777	150/70B18 W/W	76	H	4.25	26.26	5.94	Y	6	R	T/L	400	42
SR777	120/90-17 W/W	64	H	2.75	25.75	4.80	Y	4	F	T/L	280	42
SR777	180/60B17 W/W	81	V	5.00	25.51	7.28	Y	6	R	T/L	462	42



Шины серии SR777 Black Wall разработаны специально для круизеров и доступны в различных типоразмерах.



Передняя



Задняя

Особенности

- Повышенный срок службы и индекс нагрузки.
- Высокопрочный 6-слойный корд (H.D) с усиленным каркасом.
- Индексы скорости H и V, бескамерная, 4- или 6-слойный корд.
- Радиальная шина, доступная в различных типоразмерах.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя/Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR777	120/70-21	68	V	3.50	27.60	4.80	Y	6	F	T/L	315	42
SR777	130/60-23	75	H	3.50	29.13	5.08	Y	6	F	T/L	387	42
SR777	MU85B16	77	H	3.50	25.92	5.60	Y	6	R	T/L	412	40
SR777	120/50-26	73	H	3.50	30.83	4.72	Y	6	F	T/L	365	42
SR777	150/80B16	77	H	3.50	25.43	5.91	Y	6	R	T/L	412	42
SR777	80/90-21	54	H	1.85	26.65	3.15	Y	6	F	T/L	212	42
SR777	90/90-21	54	H	2.15	27.36	3.54	Y	4	F	T/L	212	42
SR777	100/90-19	61	H	2.50	26.10	3.98	Y	6	F	T/L	257	42
SR777	110/90-19	62	H	2.50	26.81	4.29	Y	4	F	T/L	265	42
SR777	120/90-17	64	H	2.75	25.51	4.69	Y	4	F	T/L	280	42
SR777	120/90-18	65	H	2.75	26.50	4.69	Y	4	F	T/L	290	42
SR777	130/90B16	73	H	3.00	25.20	5.08	Y	6	F	T/L	365	49
SR777	140/80-17	69	H	3.50	25.83	5.59	Y	4	F	T/L	325	42
SR777	130/80-17	65	H	3.00	25.20	5.08	Y	4	F	T/L	290	42
SR777	130/90B16	73	H	3.00	25.20	5.08	Y	6	R	T/L	365	49
SR777	140/90B16	77	H	3.50	25.91	5.59	Y	6	R	T/L	412	42
SR777	150/80-16	71	H	3.50	25.43	5.91	Y	4	F	T/L	345	42
SR777	170/80B15	83	H	4.00	25.71	6.69	Y	6	R	T/L	487	42
SR777	150/90B15	80	H	3.50	25.63	5.91	Y	6	R	T/L	450	42
SR777	160/80-15	74	H	3.75	25.08	6.38	Y	4	R	T/L	375	42
SR777	170/70-16	75	H	4.50	25.28	6.61	Y	4	R	T/L	387	42
SR777	180/65B16	81	H	5.00	25.20	7.09	Y	6	R	T/L	462	49
SR777	130/60B19	67	H	3.50	25.16	5.08	Y	6	F	T/L	307	42
SR777	180/55B18	84	H	5.50	25.79	7.01	Y	6	R	T/L	500	42
SR777	160/70-17	79	H	4.50	25.83	6.34	Y	6	R	T/L	437	42
SR777	130/70B18	69	H	3.50	25.16	5.08	Y	6	F	T/L	325	42
SR777	140/40-30	57	H	4.00	35.12	5.35	Y	6	F	T/L	230	36
SR777	180/70B15	82	H	5.00	24.92	7.09	Y	6	R	T/L	475	42
SR777	180/55R17	73	V	5.50	24.8	7.00	Y	4	R	T/L	365	42
SR777	140/70B18	72	H	3.75	25.71	5.47	Y	6	R	T/L	355	42
SR777	150/70B18	76	H	4.25	26.26	5.94	Y	6	R	T/L	400	42
SR777	140/75R15	65	V	3.50	23.19	5.79	Y	4	R	T/L	290	42
SR777	200/55R17	78	V	6.25	25.67	7.87	Y	4	R	T/L	425	42
SR777	180/60B17	81	V	5.00	25.51	7.28	Y	6	R	T/L	462	42
SR777	MT90B16	72	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	F	T/L	355	36
SR777	160/60R18	70	V	4.50	25.55	6.34	Y	4	F	T/L	335	42
SR777	240/40R18	79	V	8.50	25.55	9.45	Y	4	R	T/L	437	42

SR 777 Reflector Series

Новая модель, разработанная для круизеров



Передняя



Задняя



Революционная технология производства мотоциклетных шин. Представляем Вам шины серии SR777 Reflector.

- Светоотражающая полоса на боковине шины.
- Безопасность и превосходная видимость мотоцикла!
- Особо прочные шины серии 777 с усиленным каркасом для увеличения срока службы и индекса нагрузки.
- Специальный корд увеличивает грузоподъемность, стабильность и надежность.
- Шины SR777 Reflector разработаны специально для круизеров и обеспечивают мотоциклисту исключительную безопасность.
- **Повышенный срок службы и индекс нагрузки.**
- **Высокопрочный 6-слойный корд (H.D) с усиленным каркасом.**
- **Индексы скорости H, бескамерная, 6-слойный корд.**

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR777	100/90-19 REF	61	H	2.50	26.10	3.98	Y	6	F	T/L	257	42
SR777	130/90B16 REF	73	H	3.00	25.20	5.08	Y	6	R	T/L	365	49
SR777	150/80B16 REF	77	H	3.50	25.43	5.91	Y	6	R	T/L	412	42
SR777	180/65B16 REF	81	H	5.00	25.20	7.09	Y	6	R	T/L	462	49
SR777	130/80-17 REF	65	H	3.00	25.50	5.08	Y	4	F	T/L	290	42
SR777	170/80B15 REF	83	H	4.00	25.71	6.69	Y	6	R	T/L	487	42
SR777	130/90B16 REF	73	H	3.00	25.20	5.08	Y	6	F	T/L	365	49

F250 / R250 Series

- Направленный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление и устойчивость во влажных условиях.
- Премиальный высокопрочный материал, используемый при производстве этих шин, придает дополнительную стабильность.
- Однорядный профиль передней шины облегчает рулевое управление и добавляет устойчивость.
- Двойной радиус профиля задней шины увеличивает срок службы и пятно контакта, обеспечивая превосходное сцепление.
- **Шины доступны с белой и черной боковинами.**



F250



F250W/W



R250



R250W/W

Особенности

- Специальный корд увеличивает стабильность при движении с высокой нагрузкой.
- Доступны с белой боковиной.
- Индекс скорости H, бескамерная.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F250	MT90-16	73	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	F	T/L	365	41
F250	MJ90-19	56	H	2.15	25.59	3.50	Y	4	F	T/L	222	36
F250	MH90-21	56	H	1.85	27.01	3.15	Y	4	F	T/T	224	41
F250	MT90-16 W/W	73	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	F	T/L	365	41
R250	MT90-16	74	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	R	T/L	375	41
R250	MT90-16 W/W	74	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	R	T/L	375	41

611F / 718R Series

Передняя 611F и задняя 718R имеют направленный рисунок протектора.

Использование данных шин позволяет добиться исключительного сцепления как в сухих, так и влажных условиях.



Передняя



Задняя

Особенности

- Специальный корд увеличивает стабильность при движении с высокой нагрузкой.
- Индекс скорости H, бескамерная.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
611F	MT90-16	71	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	F	T/L	349	33
611F	MM90-19	61	H	2.15	26.10	3.74	Y	4	F	T/L	258	32
611F	MN90-21	56	H	1.85	27.01	3.15	Y	4	F	T/L	224	33
718R	MT90-16	74	H	3.00	25.59	5.12	Y	6	R	T/L	375	40

F230 / R230 Series

Tour Master

Наша цель состояла в том, чтобы создать шины, оптимизированные для путешествий на дальние расстояния с высокой нагрузкой как в сухих, так и влажных условиях.

Мы успешно достигли этой цели и, кроме того, добавили специальный корд для улучшения управляемости и комфорта. Также была оптимизирована глубина канавок протектора для обеспечения превосходного комфорта.



Передняя



Задняя

Особенности

- Идеальны для дальних путешествий на высокой скорости.
- Специальный корд.
- Дизайн протектора улучшает управляемость и комфорт
- Индексы скорости S, H или V, бескамерная, 4-слойный корд.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F230	130/90-16	67	V	3.00	25.20	5.08	Y	4	F	T/L	307	42
F230	120/90-18	65	V	2.75	26.50	4.69	Y	4	F	T/L	290	42
F230	3.00-18	47	S	1.85	24.69	3.15	Y	4	F	T/T	175	36
F230	100/90-19	57	V	2.50	26.10	3.98	Y	4	F	T/L	230	42
F230	100/90-18	56	V	2.50	25.08	3.98	Y	4	F	T/L	224	40
F230	110/90-19	61	V	2.50	25.79	4.29	Y	4	F	T/L	257	42
F230	110/90-18	62	V	2.50	26.81	4.29	Y	4	F	T/L	265	42
F230	150/80-16	71	H	3.50	25.43	5.91	Y	4	F	T/L	345	42
F230	80/90-21	48	H	1.85	26.65	3.15	Y	4	F	T/L	180	42
F230	150/80-17	72	H	3.50	26.46	5.91	Y	4	F	T/L	355	42
F230	120/90-17	64	H	2.75	25.51	4.69	Y	4	F	T/L	280	42
R230	130/90-15	66	V	3.00	24.21	5.08	Y	4	R	T/L	300	42
R230	140/90-15	76	V	3.50	24.92	5.59	Y	4	R	T/L	400	42
R230	150/90-15	80	V	3.50	25.63	5.91	Y	4	R	T/L	450	42
R230	170/80-15	83	V	4.00	25.71	6.69	Y	4	R	T/L	487	42
R230	130/90-16	73	V	3.00	25.20	5.08	Y	4	R	T/L	365	42
R230	140/90-16	77	V	3.50	25.91	5.59	Y	4	R	T/L	412	42
R230	130/90-17	74	V	3.00	26.22	5.08	Y	6	R	T/L	375	42
R230	120/90-18	71	V	2.75	26.50	4.69	Y	6	R	T/L	345	42
R230	130/90-18	69	V	3.00	27.20	5.08	Y	4	R	T/L	325	42
R230	180/70-15	76	H	5.00	24.92	7.09	Y	4	R	T/L	400	41
R230	150/80-16	71	H	3.50	25.40	5.90	Y	4	R	T/L	345	42

SR712 Series

Шины серии SR712 разработаны для эффективной работы во влажных условиях. Они обеспечивают исключительный срок службы и характеристики.



Передняя



Задняя

Особенности

- Обладают долгим сроком службы и исключительными характеристиками.
- Рисунок протектора обеспечивает выдающиеся характеристики даже во влажных условиях.
- Индекс скорости H, 4- или 6-слойный нейлоновый корд.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR712F	100/90-18	56	H	2.50	25.08	3.98	Y	4	F	T/L	224	40
SR712F	100/90-19	57	H	2.50	26.10	3.98	Y	4	F	T/L	230	41
SR712F	110/90-19	62	H	2.50	26.81	4.29	Y	4	F	T/L	265	40
SR712F	120/80-16	60	H	2.75	23.54	4.69	Y	4	F	T/L	250	40
SR712F	3.00-18	55	H	1.85	24.69	3.15	Y	6	F	T/L	218	41
SR712R	100/90-18	56	H	2.50	25.08	3.98	Y	4	R	T/L	224	40
SR712R	110/90-18	61	H	2.50	25.79	4.29	Y	4	R	T/L	257	40
SR712R	120/90-18	65	H	2.75	26.50	4.69	Y	4	R	T/L	290	40
SR712R	130/90-16	67	H	3.00	25.20	5.08	Y	4	R	T/L	307	40
SR712R	130/90-17	68	H	3.00	26.22	5.08	Y	4	R	T/L	315	40
SR712R	140/90-15	70	H	3.50	24.92	5.59	Y	4	R	T/L	335	40
SR712R	150/70-17	69	H	4.25	25.28	5.94	Y	4	R	T/L	325	40
SR712R	170/80-15	77	H	4.00	25.71	6.69	Y	4	R	T/L	412	42
SR712R	3.50-18	60	H	2.15	25.55	3.66	Y	6	R	T/L	250	41

SE890 Series

Радиальная шина (Городская/Для круизера)

Специальный рисунок протектора, который эффективно отводит воду из пятна контакта.



Передняя



Задняя

Особенности

- Бескамерная, сертификация DOT.
- Индекс скорости H (210 км/ч).

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SE-890	130/70R18	63	H	3.50	25.16	5.08	Y	R	F	T/L	272	42
SE-890	150/80R17	72	H	3.50	26.46	5.95	Y	R	F	T/L	355	42
SE-890	180/60R16	74	H	5.00	24.49	7.03	Y	4	R	T/L	375	42
SE-890	180/70R16	77	H	5.00	25.91	7.03	Y	4	R	T/L	412	42
SE-890	160/80R16 6PR (Reinf)	81	H	3.75	26.06	6.06	Y	4	R	T/L	462	42
SE-890	200/55R16	77	H	6.25	24.41	8.23	Y	4	R	T/L	412	42

SR733 / SR734 / SR735 Series

Шины с популярным рисунком протектора для туристических мотоциклов и круизеров. Передняя шина SR733, задняя - SR734 и SR735 как для передней, так и для задней осей.



SR733



SR734



SR735

Особенности

- Популярный рисунок протектора для туристических мотоциклов и круизеров.
- 4-слойный корд.
- Бескамерная.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR733	130/70-18	63	H	3.50	25.16	5.08	Y	4	F	T/L	272	41
SR733	100/90-19	57	H	2.50	26.10	3.98	Y	4	F	T/L	280	42
SR734	130/90-15	66	P	3.00	24.21	5.08	Y	4	F	T/L	280	33
SR734	150/80-15	70	S	3.50	24.45	5.91	Y	4	R	T/L	335	33
SR734	160/80-16	75	H	3.75	26.06	6.30	Y	4	R	T/L	335	41
SR734	170/80-15	77	H	4.00	25.71	6.69	Y	4	R	T/L	230	42
SR735	110/90-16	59	S	2.50	23.78	4.29	Y	4	B	T/L	230	33

E240 Series

Для классических мотоциклов

Специальный состав резиновой смеси для долгого срока службы. Борт изготовленный из DuPont™ Kevlar® компенсирует деформацию протектора и обеспечивает превосходное сцепление с дорогой. Рисунок протектора с соотношением сторон 90% и классическими особенностями.

Доступны с белой (2 типа) и черной боковинами.



E240 A/B



E240 W-1



E240 W-2

Особенности

- Классический дизайн.
- Современная структура и характеристики.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
E240	MT90-16	74	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	B	T/T	375	41
E240	MT90-16 W-1	74	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	B	T/T	375	41
E240	MT90-16 W-2	74	H	3.00	25.59	5.12	Y	4	B	T/T	375	41
E240	100/90-19	63	H	2.50	26.10	3.98	Y	6	F	T/L	272	42
E240	100/90-19 W-1	63	H	2.50	26.10	3.98	Y	6	F	T/L	272	42

E270 Series

Super Classic 270

Классический дизайн, симметричный пилообразный протектор. 4- или 6-слойный нейлоновый корд для повышенной долговечности.

Доступны с белой (2 типа) и черной боковинами.



E270 A/B



E270 W-1



E270 W-2

Особенности

- Пилообразный дизайн протектора.
- Индекс скорости S (180 км/ч) или H (210 км/ч).

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
E270	5.00-16	72	H	3.00	26.38	5.12	Y	6	B	T/T	355	33
E270	5.00-16 W-1	72	H	3.00	26.38	5.12	Y	6	B	T/T	355	33
E270	4.00-19	61	H	2.15	27.40	4.10	Y	4	F	T/T	257	42
E270	4.00-19 W-2	61	H	2.15	27.40	4.10	Y	4	F	T/T	257	42
E270	4.00-19 W-1	61	H	2.15	27.40	4.10	Y	4	F	T/T	257	42
E270	5.00-16 W-2	72	H	3.00	26.38	5.12	Y	4	B	T/T	325	33
E270	4.00-18	64	H	2.15	26.42	4.09	Y	4	B	T/T	280	41
E270	4.00-18 W-1	64	H	2.15	26.42	4.09	Y	4	B	T/T	280	41
E270	4.50-18	70	H	2.15	27.20	4.37	Y	4	B	T/T	335	41
E270	4.50-18 W-1	70	H	2.15	27.20	4.37	Y	4	B	T/T	335	41
E270	3.00-21 W-1	57	S	1.85	27.68	3.15	Y	6	F	T/T	230	41
E270	3.00-21	57	S	1.85	27.68	3.15	Y	6	F	T/T	230	41

016 Series

Радиальная спортивная шина Verge 2X - JLSB (бесшовный стальной корд)



Радиальные шины Shinko 016 - это двусоставные шины с прочным компаундом в центре протектора для повышения долговечности и усовершенствованным компаундом в плечевых зонах, улучшающим сцепление. В передних и задних шинах используется передовая технология JLSB. Особый профиль и водоотводящие канавки протектора обеспечивают дополнительную устойчивость и прочность.



Передняя



Задняя



Стальной корд

JLSB (бесшовный стальной корд)

В спортивной радиальной шине используется передовая технология JLSB с бесшовным стальным кордом, расположенным под углом 0°, которая обеспечивает дополнительную стабильность и прочность.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F016	120/60ZR17	55	(W)	3.50	22.68	4.80	Y	R	F	T/L	218	42
F016	120/70ZR17	58	(W)	3.50	23.62	4.80	Y	R	F	T/L	236	42
R016	180/55ZR17	73	(W)	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R016	190/50ZR17	73	(W)	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R016	200/50ZR17	75	(W)	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42
R016	160/60ZR17	69	(W)	4.50	24.57	6.34	Y	R	R	T/L	325	42
R016	190/55ZR17	75	(W)	6.00	25.28	7.48	Y	R	R	T/L	387	42

010 Series

Apex Radial

Представляем новую шину 010 APEX RADAIL с протектором, предназначенным для профессиональной спортивной езды. В задней шине 010 APEX RADAIL применена передовая технология Zero Degree JLSB (бесшовный стальной корд), обеспечивающая дополнительную стабильность и прочность, а в передней шине внедрен арамидный корд, который повышает производительность на высокой скорости.



Передняя



Задняя

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F010	120/60ZR17	55	(W)	3.50	22.68	4.80	Y	R	F	T/L	218	42
F010	120/70ZR17	58	(W)	3.50	23.62	4.80	Y	R	F	T/L	236	42
R010	150/60ZR17 JLSB	66	(W)	4.25	24.09	5.94	Y	R	R	T/L	300	42
R010	160/60ZR17 JLSB	69	(W)	4.50	24.57	6.34	Y	R	R	T/L	325	42
R010	170/60ZR17 JLSB	72	(W)	4.50	25.04	6.61	Y	R	R	T/L	355	42
R010	180/55ZR17 JLSB	73	(W)	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R010	190/50ZR17 JLSB	73	(W)	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R010	190/55ZR17 JLSB	75	(W)	6.00	25.28	7.48	Y	R	R	T/L	387	42
R010	200/50ZR17 JLSB	75	(W)	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42

011 Series

Verge Radial

Наши шины не только гарантируют высокие характеристики, но и обладают длительным сроком службы протектора. Специально для спортивной/туристической езды разработана совершенно новая шина 011 VERGE RADIAL. В задней шине 011 VERGE RADIAL применена передовая технология Zero Degree JLSB (бесшовный стальной корд), обеспечивающая дополнительную стабильность и прочность, а в передней шине внедрен арамидный корд, который повышает производительность на высокой скорости. Кроме того, модель 011 имеет особый рисунок протектора, который повышает стабильность при прохождении поворота на высокой скорости.



Передняя



Задняя

Особенности

- Превосходное сцепление и долгий срок службы.
- Рисунок протектора увеличивает устойчивость при прохождении поворота на высокой скорости.
- Индекс скорости: W (270 км/ч)

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F011	120/60ZR17	55	(W)	3.50	22.68	4.80	Y	R	F	T/L	218	42
F011	120/70ZR17	58	(W)	3.50	23.62	4.80	Y	R	F	T/L	236	42
F011	120/70ZR18	59	(W)	3.50	24.61	4.80	Y	R	F	T/L	243	42
F011	130/60R23	65	V	3.50	29.13	5.08	Y	R	F	T/L	290	42
F011	140/75VR17	67	(V)	3.50	25.28	5.47	Y	R	F	T/L	307	42
R011	160/60ZR17 JLSB	69	(W)	4.50	24.57	6.34	Y	R	R	T/L	325	42
R011	170/60ZR17 JLSB	72	(W)	4.50	25.04	6.61	Y	R	R	T/L	355	42
R011	180/55ZR17 JLSB	73	(W)	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R011	190/50ZR17 JLSB	73	(W)	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R011	200/50ZR17 JLSB	75	(W)	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42
R011	200/50R18 JLSB	76	V	6.25	25.87	7.87	Y	R	R	T/L	400	42
R011	300/35VR18 JLSB	87	(V)	10.50	26.26	11.77	Y	R	R	T/L	545	42
R011	200/55VR17 JLSB	78	(V)	6.25	25.67	7.87	Y	R	R	T/L	425	42
R011	150/80ZR16 JLSB	71	(W)	3.50	25.43	5.90	Y	R	R	T/L	345	42

003 Series

Мягкие и сверхмягкие радиальные шины

Почти гладкий рисунок протектора с небольшими канавками остается по-прежнему популярным среди драг-рейсеров и профессиональных гонщиков. Данные шины изготовлены из компаунда, обеспечивающего быстрый прогрев и превосходные характеристики.

ДОСТУПНЫ В ВЕРСИИ СО СВЕРХМЯГКИМ КОМПАУНДОМ.



Передняя



Задняя

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F003	120/60ZR17	55	W	3.50	22.68	4.80	Y	R	F	T/L	218	42
F003	120/70ZR17	58	W	3.50	23.62	4.80	Y	R	F	T/L	236	42
F003	120/60ZR17 U-SOFT	55	W	3.50	22.68	4.80	Y	R	F	T/L	218	42
F003	120/70ZR17 U-SOFT	58	W	3.50	23.62	4.80	Y	R	F	T/L	236	42
R003	150/60ZR17	66	W	4.25	24.09	5.94	Y	R	R	T/L	300	42
R003	170/60ZR17	72	W	4.50	25.04	6.61	Y	R	R	T/L	355	42
R003	180/55ZR17	73	W	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R003	180/55ZR18	74	W	5.50	25.79	7.01	Y	R	R	T/L	375	42
R003	190/50ZR17	73	W	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R003	200/50ZR17	75	W	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42
R003	160/60ZR17	69	W	4.50	24.57	6.34	Y	R	R	T/L	325	42
R003	150/80ZR16 U-SOFT	71	W	3.50	25.43	5.91	Y	R	R	T/L	345	42
R003	180/55ZR17 U-SOFT	73	W	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R003	190/50ZR17 U-SOFT	73	W	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R003	200/50ZR17 U-SOFT	75	W	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42

005 Series

Усовершенствованная радиальная шина



Передняя



Задняя

Особенности

- Крупные блоки рисунка протектора обеспечивают исключительные характеристики торможения, стабильности в повороте и ускорения.
- Специальный состав повышает сцепление и срок службы.
- Ширина и угол канавок протектора позволяют шинам эффективно отводить воду во влажных условиях.
- Для эффективности на высокой скорости применен специальный корд.
- 120/70-21 - диагональная шина.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F005	120/60ZR17	55	W	3.50	22.67	4.80	Y	R	F	T/L	218	42
F005	120/70ZR17	58	W	3.50	23.43	4.96	Y	R	F	T/L	236	42
F005	120/70-21	62	V	3.50	27.60	4.80	Y	4	F	T/L	265	42
F005	130/70R18	63	V	3.50	25.16	5.08	Y	R	F	T/L	272	42
R005	160/60ZR17	69	W	4.50	24.57	6.34	Y	R	R	T/L	325	42
R005	170/60ZR17	72	W	4.50	25.04	6.61	Y	R	R	T/L	355	42
R005	180/55ZR17	73	W	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R005	190/50ZR17	73	W	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R005	200/50ZR17	75	W	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42
R005	240/40R18	79	V	8.50	25.55	9.45	Y	R	R	T/L	437	42

009 Series

Raven Radial

Шины серии 009 Raven Radial специально разработаны для тех, кто ищет радиальные шины с высокими характеристиками и длительным сроком службы. Эти шины идеально подойдут для дальних путешествий, где износ имеет решающее значение. Их новая конструкция обеспечивает превосходный комфорт, а новый состав протектора гарантирует легкую управляемость, превосходные характеристики в поворотах, а также хорошее сцепление как на сухой, так и мокрой дороге.



Передняя



Задняя

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F009	120/60ZR17	55	W	3.50	22.68	4.80	Y	R	F	T/L	218	42
F009	120/70ZR17	58	W	3.50	23.62	4.80	Y	R	F	T/L	236	42
R009	160/60ZR17	69	W	4.50	24.57	6.34	Y	R	R	T/L	325	42
R009	170/60ZR17	72	W	4.50	25.04	6.61	Y	R	R	T/L	355	42
R009	180/55ZR17	73	W	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R009	190/50ZR17	73	W	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R009	200/50ZR17	75	W	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42

R003A Series

Hook-Up & Hook-Up Pro Drag Radial

Шина HOOK UP DRAG RADIAL имеет совершенно новый легковесный арамидный корд с самым мягким компаундом, существующим у Shinko. Благодаря рисунку и профилю протектора, созданным специально для драг-рейсинга, HOOK UP DRAG RADIAL является лучшей сертифицированной по DOT шиной для драг-рейсинга.

Для получения одинакового рисунка протектора как спереди, так и сзади следует объединить шину HOOK UP DRAG RADIAL с передней шиной Shinko 003.

Разработанная специально для соревнований по драг-рейсингу шина Hook-Up PRO, сочетает в себе все особенности HOOK UP DRAG RADIAL, но имеет меньший вес и обеспечивает эффективное сцепление на высокой скорости. Эта шина позволяет использовать всю мощность мотоцикла благодаря большему пятну контакта. Улучшенный каркас шины противостоит деформации для сохранения постоянного пятна контакта.

Рекомендуется применение только для дрег-рейсинга.



Особенности

- Легковесный корд.
- Самый мягкий состав на рынке.
- Превосходная совместимость с передней шиной серии 003.
- Версия Pro: еще легче и быстрее.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
R003A	180/55ZR17	73	W	5.50	24.80	7.01	Y	R	R	T/L	365	42
R003A	190/50ZR17	73	W	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R003A	200/50ZR17	75	W	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42
R003A	190/50ZR17 PRO	73	W	6.00	24.49	7.48	Y	R	R	T/L	365	42
R003A	200/50ZR17 PRO	75	W	6.25	24.88	7.87	Y	R	R	T/L	387	42

SR880 / SR881 Series

Разработаны для максимальной долговечности и сцепления в любых погодных условиях.



880 Передняя



881 Задняя

Особенности

- Рисунок протектора, разработанный специально для обеспечения долговечности и высокого сцепления при любых погодных условиях.
- Компаунд средней жесткости обеспечивает повышенное сцепление и срок службы шины.
- Индекс скорости W (270 км/ч), сертификация DOT.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR880	130/60ZR16	58	W	3.50	22.13	5.08	Y	4	F	T/L	236	41
SR880	110/70R17	54	V	3.00	23.07	4.33	Y	4	F	T/L	212	42
SR881	160/60ZR16	68	W	4.50	23.54	6.34	Y	4	R	T/L	315	41
SR881	140/70R17	66	V	3.75	24.72	5.47	Y	4	R	T/L	300	42

SR740 / SR741 Series

Рисунок протектора шины разработан для эффективного отвода воды на мокрой дороге. В данную серию входят передняя SR740 и задняя SR741 шины.



740 Передняя



741 Задняя

Особенности

- 4-слойный корд.
- Бескамерная, сертификация DOT.
- Индекс скорости H (210 км/ч) или V (240 км/ч).

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR740	110/70-17	54	H	3.00	23.07	4.33	Y	4	F	T/L	212	40
SR740	110/80-17	58	V	2.50	23.94	4.29	Y	4	F	T/L	236	42
SR740	100/80-16	50	H	2.50	22.28	3.98	Y	4	F	T/L	190	42
SR741	150/70-17	69	H	4.25	25.28	5.94	Y	4	R	T/L	325	40
SR741	140/70-17	66	H	3.75	24.72	5.47	Y	4	R	T/L	300	42
SR741	140/70-18	63	V	4.00	25.71	5.47	Y	4	R	T/L	272	42
SR741	130/80-16	64	H	3.00	24.17	5.08	Y	4	R	T/L	280	42
SR741	130/70-17	62	H	3.50	24.17	5.08	Y	4	R	T/L	265	42

SR780 / SR781 Series



780 Передняя



781 Задняя

Особенности

- Наиболее эффективны на дорогах общего пользования.
- Исключительный комфорт и стабильность.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR780	110/70-17	58	H	3.00	22.95	4.17	Y	4	F	T/L	236	42
SR780	80/90-17	44	P	1.85	22.68	3.15	Y	4	F	T/L	160	33
SR780	90/80-17	46	P	2.15	22.68	3.54	Y	4	F	T/L	170	33
SR780	100/80-17	52	H	2.50	23.31	3.98	Y	4	F	T/L	200	42
SR780	90/90-21	54	H	2.15	27.36	3.54	Y	4	F	T/L	212	42
SR780	70/90-17	38	P	1.60	21.97	2.72	Y	4	F	T/L	132	33
SR781	130/70-17	62	H	3.50	24.44	5.07	Y	4	R	T/L	265	42
SR781	140/70-17	66	H	3.75	24.72	5.47	Y	4	R	T/L	300	42
SR781	150/70-17	69	H	4.25	25.28	5.94	Y	4	R	T/L	325	42
SR781	110/90-17	60	H	2.50	24.80	4.29	Y	4	R	T/L	250	41

E705 Series
Trail Master Radial

Рисунок протектора Shinko E705 обеспечивает превосходное сцепление на автомагистралях как в сухих, так и влажных условиях.



Передняя



Задняя

Особенности

- Специальная шина для дорог с твердым покрытием и без него.
- Агрессивный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление как на сухой, так и мокрой дороге.
- Многоцелевой компаунд идеально подходит для широкого спектра условий и покрытий.
- Резиновая смесь эффективно противодействует разрыву шин при движении по бездорожью.
- Превосходное сцепление на бездорожье.
- 4-слойный корд, сертификация DOT.
- Любой типоразмер шины данной серии можно использовать как спереди, так и сзади если не указано иное.
- Радиальные шины: 120/70R17, 110/80R19, 120/70R19, 150/70R17, 170/60R17, 150/70R18
- Радиальная шина с технологией JLSB: 150/70R18.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
E705	2.75-21	45	P	1.85	27.13	2.95	Y	4	B	T/T	165	33
E705	4.10-18	59	P	2.50	25.16	4.09	Y	4	B	T/T	243	33
E705	90/90-21	54	H	2.15	27.36	3.54	Y	4	B	T/L	211	41
E705	110/80-19	59	Q	2.50	25.94	4.29	Y	4	F	T/L	243	33
E705	120/80-18	62	H	2.75	25.55	4.69	Y	4	B	T/T	265	41
E705	120/90-17	64	H	2.75	25.51	4.69	Y	4	B	T/T	280	41
E705	130/80-17	65	H	3.00	25.20	5.08	Y	4	B	T/L	290	41
E705	130/90-17	54	H	3.00	26.22	5.08	Y	4	B	T/T	315	41
E705	140/80-17	69	H	3.50	25.83	5.59	Y	4	B	T/L	325	41
E705	150/70-17	69	Q	4.25	25.28	5.94	Y	4	R	T/L	325	36
E705	110/80R19	59	H	2.50	25.94	4.29	Y	R	F	T/L	243	42
E705	150/70R17	69	H	4.25	25.28	5.94	Y	R	R	T/L	325	42
E705	150/70R18 JLSB	70	V	4.25	26.26	5.94	Y	R	R	T/L	335	42
E705	120/70R19	60	H	3.50	25.63	4.80	Y	R	F	T/L	250	42
E705	120/70R17	58	H	3.50	23.62	4.80	Y	R	F	T/L	236	42
E705	170/60R17	72	H	4.50	25.04	6.61	Y	R	R	T/L	355	42



Передняя



Задняя

E-705 II Series

Агрессивный рисунок протектора, основанный на популярной Shinko E705, был оптимизирован для широкого спектра погодных и дорожных условий. Благодаря этому достигнуто улучшенное сцепление как на мокрой, так и сухой дороге, а также плавность хода на шоссе.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
E705 II	100/80-14	48	P	2.50	20.55	4.02	Y	4	B	T/L	180	33
E705 II	110/70-13	48	P	3.00	19.21	4.41	Y	4	B	T/L	180	33
E705 II	90/80-14	49	P	2.15	19.92	3.62	Y	6	F	T/L	185	41
E705 II	90/90-17	49	P	2.15	23.50	3.62	Y	4	F	T/L	185	33
E705 II	90/90-18	51	P	2.15	24.40	3.58	Y	4	F	T/L	195	33
E705 II	110/80-14	53	P	2.50	21.06	4.33	Y	4	B	T/L	206	33
E705 II	130/70-13	57	P	3.50	20.35	5.23	Y	4	R	T/L	230	33
E705 II	120/70-14	61	P	3.50	20.70	4.80	Y	6	B	T/L	257	41
E705 II	130/80-17	65	H	3.00	25.24	5.16	Y	4	B	T/L	290	41
E705 II	140/70-14	68	P	3.75	21.88	5.55	Y	6	R	T/L	315	41
E705 II	110/80R19	59	V									
E705 II	160/60R17	69	H									
E705 II	150/70R17	69	V									
E705 II	170/60R17	72	V									
E705 II	140/80-17	69	R									

SR244 Series
Шины двойного назначения с 4-/6-слойным кордом

Серия 244 - это шины двойного назначения, которые предназначены как для дорог общего пользования, так и грунтовых дорог.


Особенности

- Шины для путешествий.
- Рисунок протектора, предназначенный для дорог и бездорожья.
- 4- или 6-слойный корд.
- Любой типоразмер шины может устанавливаться как спереди, так и сзади.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR244	2.75-14	35	P	1.85	20.16	2.90	Y	4	B	T/T	121	33
SR244	2.75-19	43	P	1.85	25.16	2.92	Y	4	B	T/T	155	33
SR244	2.75-21	45	P	1.85	27.13	2.95	Y	4	B	T/T	165	32
SR244	3.00-16	45	P	1.85	22.68	3.15	Y	4	B	T/T	165	33
SR244	3.00-17	45	P	1.85	23.70	3.15	Y	4	B	T/T	165	33
SR244	3.00-18	47	L	1.85	24.69	3.15	Y	4	B	T/T	175	32
SR244	3.00-21	51	L	1.85	27.68	3.15	Y	4	B	T/T	195	33
SR244	3.25-18	52	P	2.15	3.50	3.50	Y	4	B	T/T	200	33
SR244	3.50-18	56	P	2.15	25.55	3.66	Y	4	B	T/T	224	33
SR244	4.10-18	60	S	2.15	25.16	4.09	Y	4	B	T/T	250	32
SR244	4.60-17	62	P	2.15	24.76	4.37	Y	4	B	T/T	265	33
SR244	4.60-18	63	P	2.15	25.75	4.37	Y	4	B	T/T	270	33
SR244	5.10-17	67	P	3.00	25.63	5.08	Y	4	B	T/T	307	33
SR244	5.10-18	69	P	3.00	26.61	5.08	Y	4	B	T/T	325	33
SR244	2.50-17	38	L	1.50	22.36	2.52	Y	4	B	T/T	132	33
SR244	3.25-17	50	P	2.15	24.17	3.50	Y	4	B	T/T	190	33
SR244	2.75-21	52	P	1.85	27.13	2.95	Y	6	B	T/T	200	41
SR244	3.00-17	50	P	1.85	23.70	3.15	Y	6	B	T/T	190	41
SR244	3.00-18	52	L	1.85	24.69	3.15	Y	6	B	T/T	200	40
SR244	3.00-21	54	L	1.85	27.68	3.15	Y	6	B	T/T	230	40
SR244	3.50-18	62	P	2.15	25.55	3.66	Y	6	B	T/T	265	40
SR244	4.10-18	65	S	2.15	25.16	4.09	Y	6	B	T/T	290	40
SR244	4.60-17	68	S	2.15	24.76	4.37	Y	6	B	T/T	315	40
SR244	4.60-18	69	S	2.15	25.75	4.37	Y	6	B	T/T	325	40

E700 Series
Dual Sport Trail Master

Сертификация DOT. Агрессивный рисунок протектора подходит для езды по бездорожью, а закругленный дизайн для лучшего прохождения поворотов. Шины имеют 4-слойный корд и доступны как в камерной, так и бескамерной конструкции.


Особенности

- Агрессивный и выраженный рисунок протектора.
- Специальные боковые блоки протектора создают дополнительную устойчивость в повороте.
- 4-слойный корд увеличивает прочность.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
E700	3.00-21	51	S	1.85	27.68	3.15	Y	4	B	T/L	195	32
E700	4.60-17	62	P	2.15	24.76	4.37	Y	4	B	T/T	261	33
E700	4.60-18	63	S	2.15	25.75	4.37	Y	4	B	T/T	272	36
E700	5.10-17	67	S	3.00	25.63	5.08	Y	4	B	T/L	307	33
E700	130/80-18	66	S	3.00	26.18	5.08	Y	4	B	T/L	300	33

E804 / E805 Series

Adventure Trail



Шины Adventure Trail с передовой технологией Dual Sport Tire предназначены для использования на дорогах и бездорожье в соотношении 40% и 60% соответственно.



804 Передняя



805 Задняя

Особенности

- 40% для дорог и 60% для бездорожья.
- E804 - передняя шина.
- E805 - задняя шина.
- Радиальные шины представлены в типоразмерах: 120/70R19, 110/80R19, 170/60R17, 150/70R17.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
E-804	110/80B19 M+S	59	Q	2.50	25.95	4.29	Y	4	F	T/L	243	36
E-804	90/90-21	54	T	2.15	27.36	3.54	Y	4	F	T/L	212	41
E-804	100/90-19	57	S	2.50	26.10	3.98	Y	4	F	T/T	230	41
E-804	120/70R19	60	H	3.50	25.63	4.80	Y	R	F	T/L	250	41
E-804	110/80B19 REF	59	Q	2.50	25.95	4.29	Y	4	F	T/L	243	36
E-804	90/90-21 REF	54	T	2.15	27.36	3.54	Y	4	F	T/L	212	41
E-804	110/80R19	59	R	2.50	25.95	4.29	Y	R	F	T/L	243	41
E-805	150/70B17 M+S	69	Q	4.25	25.28	5.94	Y	4	R	T/L	325	36
E-805	130/80-17	65	T	3.00	25.20	5.08	Y	4	B	T/L	290	41
E-805	150/70B18	70	Q	4.25	26.26	5.94	Y	4	R	T/L	335	36
E-805	120/90-18	65	R	2.75	26.50	4.69	Y	4	R	T/T	290	41
E-805	140/80-17	69	Q	3.50	25.83	5.59	Y	4	R	T/T	325	41
E-805	170/60R17	72	H	4.50	25.04	6.61	Y	R	R	T/L	355	41
E-805	130/80-17 REF	65	T	3.00	25.20	5.08	Y	4	R	T/L	290	41
E-805	140/80-17 REF	69	Q	3.50	25.83	5.59	Y	4	R	T/T	325	41
E-805	150/70B17 REF	69	Q	4.25	25.28	5.94	Y	4	R	T/L	325	36
E-805	150/70B18 REF	70	Q	4.25	26.26	5.94	Y	4	R	T/L	335	36
E-805	140/80-18	70	R	3.50	26.73	5.79	Y	4	R	T/T	335	36
E-805	150/70R17	69	R	4.25	25.28	5.95	Y	R	R	T/L	325	41
E-805	150/80B16	77	H	3.50	25.43	5.91	Y	4	R	T/L	412	41



E200 Передняя



E200 Задняя



SR428 Передняя




SR428 Задняя





E200 / SR428 Series

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
E200F	180/80-14	78	P	4.50	25.43	7.17	Y	4	R	T/T	425	33
E200F	130/80-18	66	P	3.00	26.18	5.08	Y	4	F	T/T	300	33
SR428	180/80-14	78	P	4.50	25.35	7.20	Y	4	R	T/T	425	33
SR428	130/80-18	66	P	3.00	26.18	5.08	Y	4	F	T/T	300	33

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШИН
SHINKO
MOTORCYCLE TIRES
ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ

МОДЕЛЬ	ГРЯЗЬ / ПЕСОК	МЯГКИЙ ГРУНТ	СРЕДНИЙ ГРУНТ	ТВЕРДЫЙ ГРУНТ
540				
525				
546				
216MX				
520				
504				

ЗАДНИЕ ШИНЫ

МОДЕЛЬ	ГРЯЗЬ / ПЕСОК	МЯГКИЙ ГРУНТ	СРЕДНИЙ ГРУНТ	ТВЕРДЫЙ ГРУНТ
540				
525				
525 CHEATER				
546				
216MX				
216SX				
505				
505 CHEATER				
520				

216 Series

Задняя шина серии 216 стала неотъемлемой частью соревнований и выбором многих профессиональных эндуро-гонщиков. Большой посадочный диаметр и увеличенная ширина передней шины серии 216 обеспечивает превосходные характеристики на пересеченной местности.



Передняя



Задняя

Особенности

- Задняя шина доступна в двух версиях для различного грунта и условий.
- Версия MX имеет универсальный эндуро-компаунд.
- Версия SX имеет сверхмягкий компаунд для исключительного сцепления на самых экстремальных участках местности.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
216MX	90/90-21 ALL AROUND	54	R	2.15	27.36	3.54	Y	4	F	T/T	230	33
216MX	90/100-21 FAT TYRE	57	R	2.15	28.07	3.54	Y	4	F	T/T	230	33
216MX	80/100-21 ALL AROUND	51	R	1.85	27.28	3.15	Y	4	F	T/T	195	36
216MX	140/80-18	70	R	3.50	26.81	5.59	Y	4	R	T/L	335	33
216SX	140/80-18	70	R	3.50	26.81	5.59	Y	4	R	T/L	335	33
216MX	110/90-19	62	R	2.50	26.81	4.29	Y	4	R	T/T	265	33
216MX	110/100-18	64	R	2.50	26.65	4.29	Y	4	R	T/T	280	33
216MX	120/90-19	66	R	2.75	27.87	5.43	Y	4	R	T/T	300	33
216MX	120/100-18	68	R	2.75	27.44	4.69	Y	4	R	T/T	315	33



SR267 / SR268 Series
Flat Track

Шины Shinko Flat Track специально созданы и в полной мере протестированы для достижения наилучших характеристик при спортивной эксплуатации. Серия SR267/SR268, представленная в трех вариантах компаунда, позволит Вам выступать на любой трассе на высочайшем уровне.



Передняя



Задняя

Особенности

- Доступны с мягким, средним и жестким компаундом.
- Проверенные характеристики.
- Сертификация DOT.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR267	120/70-17 SOFT	58	M	3.50	23.62	4.80	Y	4	F	T/T	236	33
SR267	130/80-19 SOFT	67	H	3.00	27.20	5.08	Y	4	F	T/T	307	42
SR267	130/80-19 MED	67	H	3.00	27.20	5.08	Y	4	F	T/T	307	42
SR267	130/80-19 HARD	67	H	3.00	27.20	5.08	Y	4	F	T/T	307	42
SR268	140/80-19 SOFT	71	H	3.50	27.83	5.59	Y	4	R	T/T	345	42
SR268	140/80-19 MED	71	H	3.50	27.83	5.59	Y	4	R	T/T	345	42
SR268	140/80-19 HARD	71	H	3.50	27.83	5.59	Y	4	R	T/T	345	42

R505 Series
Hybrid Cheater

Шины для хард-эндуро.


Особенности

- Новые гибридные шины для хард-эндуро обеспечивают исключительное сцепление даже в самых экстремальных условиях.
- Оптимальны для различных типов грунтовых дорог благодаря массивному рисунку протектора и мягкому компаунду.
- Шины R505 Cheater великолепно работают на мягких грунтах, обеспечивая короткий тормозной путь.
- Гарантируют уверенность даже на самой сложной трассе.
- Доступны с 18" и 19" посадочным диаметром.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
R505	100/100-18	59	M	2.50	25.84	3.98	N	4	R	T/T	243	33
R505	110/100-18	64	M	2.50	26.65	4.29	N	4	R	T/T	280	33
R505	100/90-19	57	M	2.50	26.10	3.98	N	4	R	T/T	230	33
R505	110/90-19	62	M	2.50	26.81	4.29	N	4	R	T/T	265	33
R505	120/90-19	66	M	2.75	27.48	4.69	N	4	R	T/T	299	33
R505	130/70-12 MOBBER	56	P	3.50	19.17	5.08	Y	4	R	T/L	224	33



546 Series

Шины для грунта средней твердости. Отличный выбор для бездорожья.



Передняя



Задняя

Особенности

Особенности передних шин:

- Пилообразный рисунок протектора с канавками, расположенными под углом 45°, для лучшей стабильности в повороте и при торможении.
- Обеспечивают превосходное сцепление на мягком и среднем грунте.

Особенности задних шин:

- Подходят для грунтовых, песчаных дорог и грунта средней твердости.
- Специальная резиновая смесь увеличивает срок службы и прочность шины.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F546	80/100-21	51	M	1.85	27.28	3.15	Y	4	F	T/T	195	33
F546	90/100-21	57	M	2.15	28.07	3.54	Y	4	F	T/T	230	33
F546	70/100-17	40	M	1.60	22.52	2.72	Y	4	F	T/T	140	33
F546	70/100-19	42	M	1.60	24.53	2.72	Y	4	F	T/T	150	33
R546	110/90-19	62	M	2.50	26.81	4.29	Y	4	R	T/T	265	33
R546	110/100-18	64	M	2.50	26.65	4.29	Y	4	R	T/T	280	33
R546	100/100-18	59	M	2.50	25.87	3.98	Y	4	R	T/T	243	33
R546	120/80-19	63	M	2.75	26.57	4.69	Y	4	R	T/T	270	33
R546	100/90-19	57	M	2.50	26.10	3.98	Y	4	R	T/T	230	33
R546	90/100-16	51	M	2.15	23.07	2.54	Y	4	R	T/T	195	33
R546	90/100-14	49	M	2.15	21.10	3.54	Y	4	R	T/T	185	33

F524 / R525 Series

Шины, идеальные как для мягкого, так и грунта средней твердости.



F524



R525

Особенности

- Идеальны для очень мягкого грунта (грязь/песок).
- Большие блоки протектора эффективно удаляют грязь.
- Выраженный и агрессивный рисунок протектора.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F524	80/100-21	51	M	1.85	27.28	3.15	Y	4	F	T/T	195	33
F524	70/100-19	42	M	1.60	24.53	2.72	Y	4	F	T/T	150	33
R525	100/100-18	59	M	2.50	25.84	3.98	N	4	R	T/T	243	33
R525	110/100-18	64	M	2.50	26.65	4.29	N	4	R	T/T	279	33
R525	100/90-19	57	M	2.50	26.10	3.98	N	4	R	T/T	229	33
R525	110/90-19	62	M	2.50	26.81	4.29	Y	4	R	T/T	264	33
R525	90/100-16	51	M	2.15	23.07	3.54	Y	4	R	T/T	195	33
R525	90/100-14	49	M	2.15	21.10	3.54	Y	4	R	T/T	185	33
R525	120/100-18	68	M	2.75	27.44	4.69	Y	4	R	T/T	315	33
R525	120/90-19	66	M	2.75	27.48	4.69	Y	4	R	T/T	300	33
R525	80/100-14	49	M	1.85	20.31	3.15	Y	6	R	T/T	185	41
F525	60/100-14	29	M	1.40	18.74	2.36	Y	4	F	T/T	103	33
525 CHEATER	110/100-18	64	M	2.50	26.65	4.29	N	4	R	T/T	279	33
525 CHEATER	110/90-19	62	M	2.50	26.81	4.29	N	4	R	T/T	264	33
525 CHEATER	120/90-19	66	M	2.75	27.48	4.69	N	4	R	T/T	300	33
525 CHEATER	120/100-18	68	M	2.75	27.44	4.69	N	4	R	T/T	315	33
525 CHEATER	90/100-16	51	M	2.15	23.07	3.54	Y	4	R	T/T	195	33

SR241 Series
Hybrid Cheater

Универсальные шины, сочетающие в себе прочный нейлоновый корд и блоки протектора с ямками. Могут использоваться на различных типах грунта. Плотнo расположенные блоки протектора не повреждают поверхность при езде по бездорожью.


Особенности

- Прочный нейлоновый корд.
- Блоки протектора с ямками.
- Шины для различного типа грунта.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR241	2.50-15	34	L	1.60	20.35	2.52	Y	4	B	T/T	118	33
SR241	2.50-17	38	L	1.50	22.36	2.52	Y	4	B	T/T	132	33
SR241	2.75-14	35	P	1.85	20.16	2.95	Y	4	B	T/T	121	33
SR241	2.75-18	42	P	1.85	24.13	2.92	Y	4	B	T/T	150	33
SR241	23/4-17(2.75-17)	47	J	1.85	22.99	2.95	Y	4	B	T/T	166	41
SR241	2.75-19	43	P	1.85	25.16	2.95	Y	4	B	T/T	155	33
SR241	2.75-21	45	P	1.85	27.13	2.95	Y	4	B	T/T	165	33
SR241	3.00-12	47	J	2.50	18.27	3.31	Y	4	B	T/T	175	36
SR241	3.00-16	43	P	1.85	22.68	3.15	Y	4	B	T/T	155	33
SR241	3.00-17	45	P	1.85	23.70	3.15	Y	4	B	T/T	165	33
SR241	3.00-18	47	P	1.85	24.69	3.15	Y	4	B	T/T	175	32
SR241	3.00-21	51	P	1.85	27.68	3.15	Y	4	B	T/T	195	33
SR241	3.50-18	56	P	2.15	25.55	3.66	Y	4	B	T/T	224	32
SR241	3.50-19	57	P	2.15	26.57	3.66	Y	4	B	T/T	230	33
SR241	4.00-18	64	P	2.50	26.42	4.25	Y	4	B	T/T	280	33

540 Series

Шины серии 540 оптимальны для очень мягкого грунта, например, грязи или песка. Большие блоки протектора эффективно отводят грязь, а агрессивный рисунок обеспечивает превосходное сцепление.


F540

R540

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F540	70/100-17	40	M	1.60	22.52	2.72	N	4	F	T/T	140	33
F540	80/100-21	51	M	1.85	27.28	3.15	Y	4	F	T/T	195	33
F540	70/100-19	42	M	1.60	24.53	2.72	Y	4	F	T/T	150	33
R540	90/100-14	49	M	2.15	21.10	3.54	Y	4	R	T/T	185	33
R540	100/100-18	59	M	2.50	25.87	3.98	N	4	R	T/T	243	33
R540	110/100-18	64	M	2.50	26.65	4.29	N	4	R	T/T	279	33
R540	120/100-18	68	M	2.75	27.44	4.69	Y	4	R	T/T	314	33
R540	100/90-19	57	M	2.50	26.10	3.98	Y	4	R	T/T	229	33
R540	110/90-19	62	M	2.50	26.81	4.29	N	4	R	T/T	264	33
R540	120/90-19	66	M	2.75	27.48	4.69	N	4	R	T/T	299	33
R540	90/100-16	51	M	2.15	23.07	3.54	N	4	R	T/T	195	33

SR421 Series

Шины для мини-байка.



Особенности

- 4-слойный нейлоновый корд.
- Сертификация DOT.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR421	3.00-10	42	J	2.50	16.26	3.31	Y	4	B	T/T	150	36
SR421	3.50-10	51	J	2.50	17.20	3.62	Y	4	B	T/T	195	36
SR421	3.50-8	46	J	2.50	15.20	3.62	Y	4	B	T/T	170	36
SR421	4.00-8	55	J	2.50	16.34	4.13	Y	4	B	T/T	218	36

520/520A Series

Шины с направленным рисунком протектора, которые можно использовать на грунтах средней и высокой твердости.



Особенности

- Высокая стойкость к разрывам и откалыванию блоков протектора.
- Направленный рисунок протектора.
- Компаунд с высоким содержанием углерода.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
SR520	2.50-10	33	J	1.50	15.31	2.56	Y	4	F	T/T	115	36
SR520	2.75-10	38	J	1.85	15.71	2.83	Y	4	R	T/T	132	36
SR520	2.50-12	33	J	1.50	17.32	2.56	Y	4	B	T/T	115	36
F520A	80/100-21	51	M	1.85	27.28	3.15	Y	4	F	T/T	195	33
F520A	70/100-17	40	M	1.60	22.52	2.72	Y	4	F	T/T	140	33
F520A	70/100-19	42	M	1.60	24.53	2.72	Y	4	F	T/T	150	33
R520A	90/100-14	49	M	2.15	21.10	3.54	N	4	R	T/T	185	33
R520A	110/90-19	62	M	2.50	26.81	4.29	Y	4	R	T/T	265	33
R520A	110/100-18	64	M	2.50	26.73	4.29	N	4	R	T/T	280	33
R520A	120/100-18	68	M	2.75	27.44	4.69	Y	4	R	T/T	315	33
R520A	100/90-19	57	M	2.50	26.10	3.98	Y	4	R	T/T	230	33

F504 / R505 Series

Шины, которые эффективно работают как на мягком, так и твердом грунте.

Комплект шин F504/R505 обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, эффективное торможение и стабильность.



F504



R505

Особенности

- Низкая стоимость.
- Компаунд с высоким содержанием углерода.
- Превосходное сцепление с грунтом, эффективность торможения и стабильность.

Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска	Диаметр	Ширина	DOT	Количество слоев	Передняя /Задняя	Камера	Максимальная нагрузка, кг	Максимальное давление, PSI
F504	80/100-21	51	M	1.85	27.28	3.15	N	4	F	T/T	195	33
F504	120/70-12 MOBBER	51	P	3.50	18.62	4.80	Y	4	F	T/L	195	33
R505	100/100-18	59	M	2.50	25.84	3.98	N	4	R	T/T	243	33
R505	110/100-18	64	M	2.50	26.65	4.29	N	4	R	T/T	280	33
R505	100/90-19	57	M	2.50	26.10	3.98	N	4	R	T/T	230	33
R505	110/90-19	62	M	2.50	26.81	4.29	N	4	R	T/T	265	33
R505	120/90-19	66	M	2.75	27.48	4.69	N	4	R	T/T	299	33
R505	130/70-12 MOBBER	56	P	3.50	19.17	5.08	Y	4	R	T/L	224	33

SR007


Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR007	110/90-12	64	P
SR007	140/70-12	60	P
SR007	130/70-11	60	L
SR007	110/70-12	47	P

SR009


Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR009	110/70-12	47	J
SR009	120/70-12	51	J
SR009	3.50-10	51	J

SR016


Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR016	70/90-17	38	P
SR016	80/90-17	44	P
SR016	90/80-17	46	P
SR016	70/90-14	34	P
SR016	80/90-14	40	P
SR016	90/80-14	45	P
SR016	120/70-17	58	P
SR016	110/70-17	54	S
SR016	130/70-17	62	H
SR016	100/80-14	48	P
SR016	110/80-14	59	S
SR016	140/70-14	68	P
SR016	140/70-17	66	S
SR016	120/70-14	55	P
SR016	150/60-17	66	H
SR016	80/80-14	43	P
SR016	120/70-15	56	S

SR201


Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR201	3.25-19	54	P

SR242


Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR242	4.00-18	64	P



SR400			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR400	250-10	33	J

SR402			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR402	3.50-8	46	J
SR402	3.50-10	51	J

SR412			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR412	3.00-10	42	J

SR425			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR425	3.00-10	42	J
SR425	3.50-10	51	J
SR425	90/90-10	50	J
SR425	100/80-10	53	J
SR425	100/90-10	56	J
SR425	110/80-10	58	J
SR425	120/90-10	66	J
SR425	130/90-10	70	J
SR425	130/60-13	53	J
SR425	130/70-10	52	L

SR426			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR426	3.00-10	42	J
SR426	120/90-10	66	J
SR426	130/90-10	70	J
SR426	120/70-12	51	P
SR426	130/70-12	62	P

SR428			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR428	120/70-12	51	J
SR428	130/70-12	56	J

SR429			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR429	120/70-13	53	L
SR429	130/60-13	53	L

SR501			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR501	4.00-8	-	-

SR502			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR502	4.00-8	-	-

SR510			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR510	5.4-6 (130/90-6)	-	-

SR561			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR561	100/90-10	56	J

SR562			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR562	100/90-10	56	J
SR562	90/90-12	44	J
SR562	110/90-10	51	J

Крузер

Спортивные

Двойного назначения

Внедорожные

Городские/Скутер

Садовая техника/
Гольф-кары/Картинг

SR563



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR563	90/90-14	46	P
SR563	100/90-14	51	P

SR566



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR566	90/90-10	50	J

SR567



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR567	120/70-14	55	S
SR567	110/70-16	52	S
SR567	110/80-16	55	S
SR567	120/80-14	58	S
SR567	120/70-15	56	S
SR567	120/70-16	57	S
SR567	80/90-14	43	P
SR567	100/80-16	50	P
SR567	110/90-13	56	P
SR567	120/70-13	53	P
SR567	110/90-12	64	P
SR567	110/70-11	45	L
SR567	120/70-11	50	P

SR568



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR568	140/60-14	64	S
SR568	150/70-14	66	S
SR568	100/80-16	50	P
SR568	120/80-16	60	P
SR568	130/80-16	64	P
SR568	140/70-16	65	S
SR568	160/60-14	65	H
SR568	160/60-15	67	H
SR568	90/90-14	46	P
SR568	140/70-14	68	S
SR568	130/80-15	63	P
SR568	140/70-15	69	P
SR568	130/70-16	61	S
SR568	140/60-13	63	P
SR568	130/70-13	63	P
SR568	130/60-13	60	P
SR568	150/70-13	64	S
SR568	130/70-12	62	P
SR568	120/70-10	54	L
SR568	130/70-11	60	P
SR568	140/70-12	65	P

SHINKO

MOTORCYCLE TIRES

SR604



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR604	3.00-18	47	P

SR607



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR607	2.75-18	42	P

SR609



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR609	90/90-17	49	P
SR609	90/90-18	51	P

SR612



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR612	90/90-18	51	P

SR613			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR613	2.75-17	41	P
SR613	2.75-18	42	P
SR613	80/100-17	46	S

SR615F / SR615R			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR615F	110/70-13	48	P
SR615F	120/70-12	51	P
SR615F	110/90-13	56	P
SR615R	130/70-13	57	P
SR615R	130/70-12	62	P
SR615R	140/60-13	63	P

SR616F / SR616R			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR616F	100/80-14	48	P
SR616F	110/70-14	50	P
SR616R	120/70-14	61	P
SR616R	130/70-13	63	P

SR704			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR704	2.25-17	33	L

SR713			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR713	3.60-18	51	H
SR713	80/90-18	45	P

SR714			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR714	80/80-16	45	P
SR714	90/80-16	51	P
SR714	2.25-16	31	L
SR714	110/80-14	59	S

SR716			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR716	100/90-17	55	P

SR722			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
R722	110/90-18(T/T)	61	T
SR722	4.10-18	59	P
SR722	2.75-19	43	P

SR723			
			
Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR723	2.75-16	40	P
SR723	120/70-12	58	P
SR723	130/70-12	62	P
SR723	110/70-11	45	P
SR723	120/70-10	54	P



SR724



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR724	3.00-16	48	P

SR742



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR742	2.75-17	41	P
SR742	3.00-16	48	P

SR745



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR745	2.75-17	47	P

SR877



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR877	80/90-14	40	P
SR877	90/80-14	49	P
SR877	100/80-17	52	S
SR877	3.00-17	50	P

SR879



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR879	90/90-12	54	J
SR879	100/80-12	56	J

SR898



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR898	70/90-17	38	P
SR898	80/80-17	41	P
SR898	80/90-17	44	P
SR898	90/80-17	46	P
SR898	100/80-17	52	S

Scooter White Wall

SR550 White Wall



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR550	3.00-10 W/W	50	J
SR550	3.50-10 W/W	59	J
SR550	3.50-8 W/W	46	J
SR550	4.00-8 W/W	55	J
SR550	3.50-10 W/W	59	J

SR723 White Wall



Модель	Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
SR723	120/70-12 W/W	58	P
SR723	130/70-12 W/W	62	P
SR723	110/70-11 W/W	45	P
SR723	120/70-10 W/W	54	P
SR723	110/70-12 W/W	47	P
SR723	140/70-12 W/W	65	P

Шины для садовой
техники



SR852

13X6.50-6
16X6.50-8
15X6.00-6



SR855 (SR851)

13X5.00-6
15X6.00-6
16X6.50-8



SR860

18X8.50-8

Шины для гольф-
каров



SR855

18X8.50-8



SR860

190/50-12

Шины для 4-
колесной техники



SR900

25X8-12



SR901

25X10-12
18X7.00-7



SR902

19X7.00-8
18X9.50-8



SR910

22X10-10
22X7-10



SR951

20x7-8



SR952

22X10-8



SR953

145/70-6



SR954

22X11-8



SR955

20X7-8
21X7-10



SR956

22X10-8
22X10-10

Круизер

Спортивные

Двойного назначения

Внедорожные

Городские/Скутер

Садовая техника/
Гольф-кары/Картинг

Шины для картинга


F508

 3.6X10.0-5
 4.5X10.0-5

F600A

4.5X10.0-5


R508

 6.0X11.0-5
 7.1X11.0-5

R600A

6.0X11.0-5

Техническая информация

Конструкция шины

Диагональные шины имеют слои корда, протянутые к посадочным бортам. Слои корда расположены под углом 90° от центра протектора и создают перекрестный рисунок. Данные шины обозначаются "-" или "D" перед цифрой посадочного диаметра.

Опоясанная диагональная шина представляет собой конструкцию подобную диагональной, но имеет более двух неэластичных ремней, расположенных крест-накрест поверх слоев корда. Перед цифрой, обозначающей посадочный диаметр, нанесена буква "B".

Радиальные шины имеют слои корда, которые протянуты к бортам. Слои корда расположены под углом менее 90° от центра протектора, создавая перекрестную конструкцию. Каркас шины стабилизируется неэластичными цилиндрическими ремнями. Перед цифрой, обозначающей посадочный диаметр, нанесена буква "R" (например 12/7R12 SSW).

Индекс скорости

Индекс скорости указывает на максимальную скорость, при которой шина может нести нагрузку в соответствии с ее индексом нагрузки при эксплуатационных условиях, указанных производителем шины. Индексы скорости приведены в таблице 1 и применимы к шинам, которые имеют рекомендованное давление, находятся в хорошем состоянии, работают в пределах своей удельной грузоподъемности и установлены на колесо соответствующего размера. Указанные скорости представляют максимальную скорость, которую способна выдержать шина, а не скорость обычной эксплуатации. Соблюдайте скоростные ограничения вне зависимости от указанной максимально допустимой скорости в индексе.

[Таблица 1] Индекс скорости

Индекс скорости	B	F	G	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W
Максимальная скорость (км/ч)	50	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270

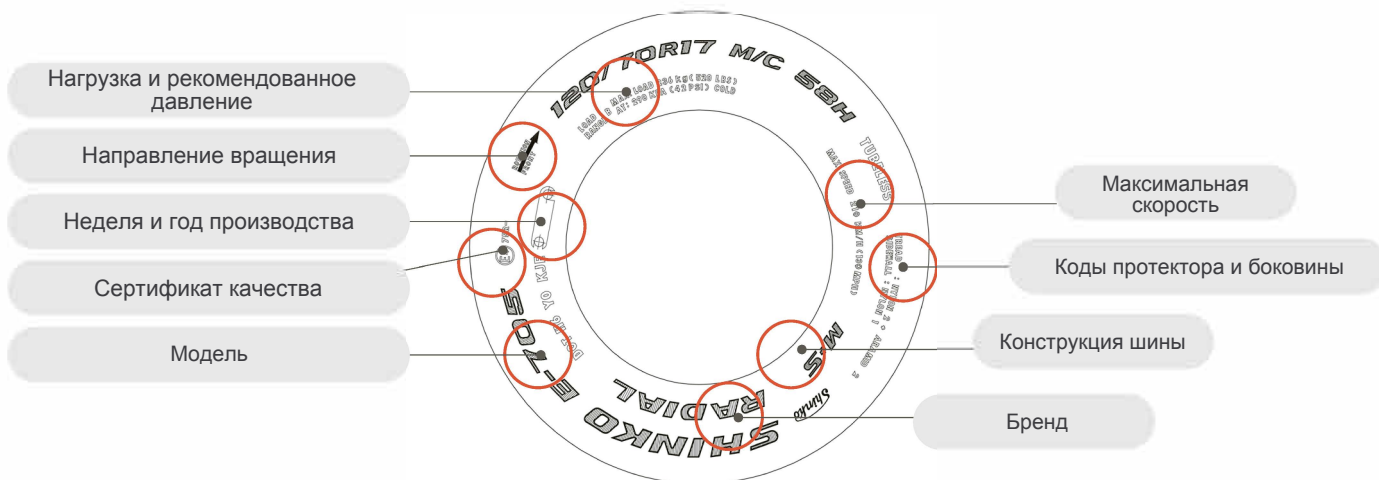
Индекс нагрузки

Индекс нагрузки - это числовой код, указывающий на максимальную нагрузку, которая может нести шина (за исключением нагрузок на скорости выше 210 км/ч) на скорости, указанной соответствующим индексом, в условиях эксплуатации, рекомендованных производителем шин. При замене следует устанавливать только шины, которые точно соответствуют индексам нагрузки и скорости, указанным в руководстве производителя мотоцикла. Прежде чем вносить какие-либо изменения, проконсультируйтесь с производителем шины о том подходит ли заменяемая шина для Вашего мотоцикла.

[Таблица 2] Индекс нагрузки, кг

Индекс	Кг	Индекс	Кг	Индекс	Кг	Индекс	Кг	Индекс	Кг	Индекс	Кг	Индекс	Кг	Индекс	Кг	Индекс	Кг
41	145	48	180	55	218	62	265	69	325	76	400	83	487	90	600	97	730
42	150	49	185	56	224	63	272	70	335	77	412	84	500	91	615	98	750
43	155	50	190	57	230	64	280	71	345	78	425	85	515	92	630	99	775
44	160	51	195	58	236	65	290	72	355	79	437	86	530	93	650	100	800
45	165	52	200	59	243	66	300	73	365	80	450	87	545	94	670	101	825
46	170	53	206	60	250	67	307	74	375	81	462	88	560	95	690	102	850
47	175	54	212	61	257	68	315	75	387	82	475	89	580	96	710	103	875

Базовая информация о шине



Обозначения

120/70R17 M/C 58H

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- 1) Ширина протектора (мм)
- 2) Высота по отношению к ширине (процент)
- 3) Конструкция шины
- 4) Посадочный диаметр (дюймы)

- 5) Мотоциклетная шина
- 6) Индекс нагрузки
- 7) Индекс скорости

- "R" : радиальная шина
- " " or "D" : диагональная шина
- "B" : опоясанная диагональная шина

Индекс скорости	Макс. скорость (км/ч)
B	50
J	100
K	110
L	120
P	150
Q	160
S	180
H	210
V	240
W	270

Обозначения

5.00 - 16 M/C 69S 22 X 10 - 8

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- 1) Ширина протектора (дюйм)
- 2) Высота профиля
- 3) Посадочный диаметр (дюймы)

- 4) Мотоциклетная шина
- 5) Индекс нагрузки
- 6) Индекс скорости

- 7) Общий диаметр шины (дюймы)
- 8) Ширина протектора (дюймы)
- 9) Посадочный диаметр (дюймы)

- "R" : радиальная шина
- " " or "D" : диагональная шина
- "B" : опоясанная диагональная шина

ВНИМАНИЕ

- Регулярно проверяйте давление в шинах и всегда поддерживайте его на уровне в соответствии с рекомендациями производителя шин.
- Некорректное давление в шине может стать причиной чрезмерного износа и несчастного случая.
- Пожалуйста, устанавливайте шину на колесо в соответствии с индикатором направления вращения.
- Рекомендуется регулярно проверять состояние шин, не реже раза в месяц.
- При износе шины до индикатора износа следует незамедлительно заменить ее на новую.
- Снятие и установку шины на колесо должен выполнять квалифицированный специалист.



SHINKO
MOTORCYCLE TIRES

Компания «Мистер Мото»

Ул. Сергея Эйзенштейна, 1
129226, Москва
Тел. +7 (495) 721 84 80
info@mr-moto.ru
www.mr-moto.ru